IAPIR ANTINCENDIO

SICUREZZA CONTRO IL FUOCO

Estintore a polvere Kg 2

41.PO2CE

Estintore portatile a polvere con carica da Kg 2. Serbatoio in acciaio verniciato con resina epossidica. Supporto Filo in acciaio. Agente propellente Azoto. Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 114 x 309 h. Peso Kg 3,26

Classi di fuoco 13A - 89BC

UNI EN 3-7

CE

Estintore a polvere Kg 6

41.PO6XCE

Estintore portatile a polvere con carica da Kg 6. Serbatoio in acciaio verniciato con resina epossidica. Fornito con staffa di Supporto in acciaio. Agente propellente Azoto. Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 160 x 536 h . Peso Kg 9,8

Classi di fuoco 34A - 233BC

UNI EN 3-7

CE

Estintore a polvere Kg 9

41.PO9CE

Estintore portatile a polvere con carica da Kg 9. Serbatoio in acciaio verniciato con resina epossidica. Fornito con staffa di Supporto in acciaio. Anello ferma manichetta. Agente propellente Azoto. Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 170 x 610 h . Peso Kg 13,50

Classi di fuoco 55A - 233BC

UNI EN 3-7

CE

Estintore a polvere Kg 12

41.PO12CE

Estintore portatile a polvere con carica da Kg 12. Serbatoio in acciaio verniciato con resina epossidica. Fornito con staffa di Supporto in acciaio. Anello ferma manichetta. Agente propellente Azoto Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 190 x 640 h . Peso Kg 17,50

Classi di fuoco 55A - 233BC

UNI EN 3-7

CE

Estintore Idrico Nebulizzato 6 litri

41.H2O6

Estintore portatile idrico con carica da 6 litri. Serbatoio plastificato internamente in acciaio verniciato con resina epossidica. Supporto Filo in acciaio con ferma manichetta. Estinguente: Acqua + PROK6. Temperatura limite di utilizzo –5° C + 60° C. **Prolungato tempo di scarica,** circa 30 secondi in completa visibilità
Dimensioni mm 160 x 565 h. Peso Kg 9,2

Classi di fuoco 27A - 233BC
UNI EN 3-7

CE

Adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V ad una distanza di 1 metro

Estintore Idrico Nebulizzato 9 litri

41.H2O9

Estintore portatile idrico con carica da 9 litri. Serbatoio in acciaio verniciato con resina epossidica. Supporto con ferma manichetta. Estinguente: Acqua + PROK6. Temperatura limite di utilizzo –5° C + 60° C. **Prolungato tempo di scarica, circa 35 secondi in completa visibilità**
Dimensioni mm 190 x 570 h. Peso Kg 14,70

Classi di fuoco 34A - 233BC
UNI EN 3-7

CE

Adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V ad una distanza di 1 metro

Estintore Schiuma 6 litri NOVITA' ASSOLUTA!

41.K6

Estintore portatile a schiuma con carica da 6 litri. **Ideale per lo spegnimento dei fuochi in classe F** .Serbatoio in acciaio inox AISI 304L verniciato con resina epossidica. Speciale manichetta con prolunga in alluminio per aggredire le fiamme restando a distanza di sicurezza. Supporto con ferma manichetta.
Estinguente: PRO KF. Idoneo all'utilizzo su fuochi di oli o grassi. Temperatura limite di utilizzo –5° C + 60° C.
Prolungato tempo di scarica, circa 30 secondi in completa visibilità
Dimensioni mm 160 x 720 h. Peso Kg 9,35

Classi di fuoco 13A - 113B - Rapporto di Prova 75 F
UNI EN 3-7

CE

Ideale per cucine collocate in alberghi, ristoranti, mense industriali e scolastiche e nel settore alimentare
E' provato che una scelta inadeguata del dispositivo di spegnimento causa più danni dell'incendio stesso

Adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V ad una distanza di 1 metro

Estintore Idrocarburi Alogenati (HFC) 6 litri

Estinguente alogenato ODP = 0 Sicuro, pulito, dielettrico

41.HFC6

Estintore portatile ad idrocarburi alogenati con carica da Kg 6. Serbatoio in acciaio verniciato con resina epossidica. Fornito con staffa di supporto in acciaio. Estinguente Clean Forx HFC (il sostituto dell'halon).
Temperatura limite di utilizzo –30° C + 60° C.
Dimensioni mm 170 x 485 h . Peso Kg 9,2

Classi di fuoco 113B

UNI EN 3-7

CE

La Classe di fuoco ministeriale per questo tipo di estintore prevede solo la Classe B in realtà in laboratorio è stato ottenuto
Classe di fuoco 13A—113B
Disponibili il rapporto di prova

Estintore CO_2 Kg 2

41.CO2

Estintore portatile a CO_2 con carica da Kg 2. Serbatoio in acciaio verniciato con resina epossidica. Fornito con supporto in acciaio. Manichetta con cono diffusore. Propellente ed estinguente Biossido di Carbonio. Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 116 x 495 h . Peso Kg 6,5

Classi di fuoco 34B

UNI EN 3-7

CE

Estintore CO_2 Kg 5

41.CO5

Estintore portatile a CO_2 con carica da Kg 5. Serbatoio in acciaio verniciato con resina epossidica. Fornito con supporto in acciaio. Manichetta con cono diffusore. Propellente ed estinguente Biossido di Carbonio. Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 136 x 710 h . Peso Kg 13,85

Classi di fuoco 113B

UNI EN 3-7

CE

Estintore CO_2 Amagnetico Kg 2

41.CO2AMA

Estintore portatile a CO_2 con carica da Kg 2. **Realizzato con materiali amagnetici,** studiato per essere installato nei **presidi medici ed ospedalieri** in presenza di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico. Serbatoio in **alluminio** verniciato con resina epossidica. Fornito con supporto in PVC. Cono diffusore. Propellente Biossido di Carbonio.
Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 116 x 530 h . Peso Kg 4,9

Studiato per essere installato nei presidi medici ed ospedalieri

Classi di fuoco 34B

UNI EN 3-7

CE

Estintore CO_2 Amagnetico Kg 5

41.CO5AMA

Estintore portatile a CO_2 con carica da Kg 5. **Realizzato con materiali amagnetici**, studiato per essere installato nei **presidi medici ed ospedalieri** in presenza di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico. Serbatoio in **alluminio** verniciato con resina epossidica. Fornito con supporto in PVC. Cono diffusore. Propellente Biossido di Carbonio. Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 152 x 670 h . Peso Kg 11,60

Classi di fuoco 113B

UNI EN 3-7

CE

Studiato per essere installato nei presidi medici ed ospedalieri

Nautica da Diporto

La navigazione da diporto è quell'attività che si svolge con natanti, imbarcazioni, velieri e navi per scopi sportivi o ricreativi.

A seconda della lunghezza le unità da diporto si suddividono in natanti, imbarcazioni e navi.

Natanti:

- unità a motori aventi una lunghezza fuori tutto fino a m 7,50;
- unità a vela con o senza motore ausiliario ed i motovelieri di lunghezza fuori tutto fino a m 10,00

Imbarcazioni:

- unità a motore aventi una lunghezza fuori tutto superiori a m 7,50 e fino a m 24
- unità a vela con o senza motore ausiliario e i motovelieri di lunghezza superiore a m 10 e fino a m 24,00

Navi:

- unità a motore o a vela con motore ausiliario aventi una lunghezza fuori tutto superiore a m 24,00. Non è previsto alcun limite di lunghezza o di tonnellaggio oltre i quali l'unità non rientra più nella legge del diporto nautico.

Tutti questi mezzi devono essere dotati di dispositivi di sicurezza, tra i quali gli estintori

Alla pagina seguente sono indicate le disposizioni di legge

Nautica da Diporto disposizioni di legge

Estintori per natanti e imbarcazioni abilitate a navigare entro le 6 miglia:

con motore di potenza inferiore o uguale a 25 hp: 1 estintore da 13B
con motore di potenza fra i 25 e i 200 hp: 1 estintore da 21B
con motore di potenza superiore ai 200 hp: 1 estintore da 34B

Estintori per imbarcazioni abilitate a navigare fino alle 12 miglia / senza limiti dalla costa e per navi da diporto:

Con potenza apparato motore inferiore a 25 hp
- 1 estintore da 13B in plancia o posto guida
- 1 estintore da 13B in prossimità dell'apparato motore
- 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Con potenza apparato motore tra 25 e 100 hp:
- 1 estintore da 13B in plancia o posto guida
- 1 estintore da 21B in prossimità dell'apparato motore
- 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti

Con potenza apparato motore tra 100 e 200 hp:
- 1 estintore da 13B in plancia o posto guida
- 2 estintori da 13B in prossimità dell'apparato motore
- 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti

Con potenza apparato motore tra 200 e 400 hp:
- 1 estintore da 13B in plancia o posto guida
- 1 estintore da 21B e 1 da 13B in prossimità dell'apparato motore
- 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti

Con potenza apparato motore tra 400 e 500 hp:
- 1 estintore da 13B in plancia o posto guida
- 1 estintore da 34B e 1 da 21B in prossimità dell'apparato motore
- 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti

Direttiva 96/98/CE (MED)

EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI

La Direttiva MED copre tutte le attrezzature ed i materiali che sono destinati ad essere impegnati a bordo delle navi marittime (non militari).

Si tratta quindi sia di attrezzature per le radiocomunicazioni e per la navigazione, sia di materiali da allestimenti della nave stressa, sia di **attrezzature per la lotta all'incendio compresi gli estintori, la cui certificazione è obbligatoria sopra i 2 Kg.**

Estintore a polvere per Nautica da Diporto Kg 1

41.PK1RCE

Estintore portatile a polvere con carica da Kg 1. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Fornito con supporto in PVC per fissaggio ad imbarcazioni o automezzi. Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 80 x 330 h . Peso Kg 2,10

Classi di fuoco 8A - 34BC

CE

Estintore a polvere per Nautica da Diporto Kg 2

41.PO2RCE

Estintore portatile a polvere con carica da Kg 2. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Fornito con supporto in PVC per fissaggio ad imbarcazioni o automezzi. Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 100 x 380 h . Peso Kg 3,50

Classi di fuoco 13A - 89BC

CE

Estintore MED a polvere ABC polivalente per Nautica da Diporto Kg 6

41.PO6MED

Estintore portatile a polvere con carica da Kg 6. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Fornito con supporto in acciaio con laccetto di chiusura in gomma, per fissaggio ad imbarcazioni o automezzi. Anello ferma manichetta. Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 160 x 510 h . Peso Kg 9,40

Classi di fuoco 34A - 233B - C

MED Marine Equipment Directive (Dir. 96/98 CE)

CE

Estintore MED a polvere ABC polivalente per Nautica da Diporto Kg 6

41.PO655MED

Estintore portatile a polvere con carica da Kg 6. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Fornito con supporto in acciaio con laccetto di chiusura in gomma, per fissaggio ad imbarcazioni o automezzi. Anello ferma manichetta. Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 160 x 510 h . Peso Kg 9,40

Classi di fuoco 55A - 233B - C

MED Marine Equipment Directive (Dir. 96/98 CE)

CE

Estintore MED Idrico per Nautica da Diporto 9 litri

41.H2O9MED

Estintore portatile idrico con carica da 9 litri. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Fornito con supporto in acciaio con laccetto di chiusura in gomma, per fissaggio ad imbarcazioni o automezzi. Anello ferma manichetta. Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 190 x 570 h . Peso Kg 14,70

Classi di fuoco 34A - 233B

MED Marine Equipment Directive (Dir. 96/98 CE)

Estintore MED CO_2 per Nautica da Diporto Kg 5

41.CO5MED

Estintore portatile a CO_2 con carica da Kg 5. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Fornito con supporto in acciaio con laccetto di chiusura in gomma, per fissaggio ad imbarcazioni o automezzi. Anello ferma manichetta. Temperatura limite di utilizzo –20° C + 60° C.
Dimensioni mm 140 x 765 h . Peso Kg 13,60

Classi di fuoco 113B

MED Marine Equipment Directive (Dir. 96/98 CE)

Estintore MED a polvere per Nautica da Diporto Kg 25

41.PO25MED

Estintore carrellato a polvere con carica da Kg 25. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato rosso completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporto per manichetta. Manichetta con lancia erogatrice.
Dimensioni mm 430 L x 1000 h x 600 p. Peso Kg 58,70

Classi di fuoco A - IV B - C

MED Marine Equipment Directive (Dir. 96/98 CE)
UNI EN 1866-1

Estintore MED a polvere per Nautica da Diporto Kg 50

41.PO50MED

Estintore carrellato a polvere con carica da Kg 50. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato rosso completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporto per manichetta. Manichetta con lancia erogatrice.
Dimensioni mm 500 L x 1100 h x 600 p. Peso Kg 82,50

Classi di fuoco A - IV B - C

MED Marine Equipment Directive (Dir. 96/98 CE)
UNI EN 1866-1

Estintore MED a polvere per Nautica da Diporto Kg 100

41.PO100MED

Estintore carrellato a polvere con carica da Kg 100. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato rosso completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporto per manichetta. Manichetta con lancia erogatrice.
Dimensioni mm 510 L x 1350 h x 690 p. Peso Kg 140

Classi di fuoco A - IV B - C

MED Marine Equipment Directive (Dir. 96/98 CE)
UNI EN 1866-1

Estintore MED a schiuma per Nautica da Diporto 50 litri

41.SC50MED

Estintore carrellato a schiuma con carica da 50 litri. Serbatoio in **acciaio inox AISI 304 L** verniciato con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato giallo completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporto per manichetta. Manichetta con lancia erogatrice.
Dimensioni mm 500 L x 1100 h x 600 p. Peso Kg 79

Serbatoio in Acciaio INOX AISI 304 L

Classi di fuoco A - IV B

MED Marine Equipment Directive (Dir. 96/98 CE)
UNI EN 1866-1

Estintore MED a CO_2 per Nautica da Diporto Kg 30

41.CO30MED

Estintore carrellato a CO_2 con carica da Kg 30. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato nero completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporto per manichetta. Manichetta con lancia erogatrice.
Dimensioni mm 450 L x 1070 h x 660 p. Peso Kg 78,8

Classi di fuoco 233B

MED Marine Equipment Directive (Dir. 96/98 CE)
UNI EN 1866-1

Tutti gli ESTINTORI CARRELLATI MED raggiungono la massima capacità di spegnimento ottenibile con la norma UNI EN 1866 –1

Estintore a polvere Kg 30

41.PO30

Estintore carrellato a polvere con carica da Kg 30. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato rosso completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporto per manichetta. Manichetta con lancia erogatrice.
Dimensioni mm 430 L x 1000 h x 600 p. Peso Kg 58,70

Classi di fuoco A - B1 - C

Omologazione D.M. 6 Marzo 1992

CE

Estintore a polvere Kg 50

41.PO50

Estintore carrellato a polvere con carica da Kg 50. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato rosso completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporto per manichetta. Manichetta con lancia erogatrice.
Dimensioni mm 500 L x 1100 h x 600 p. Peso Kg 82,50

Classi di fuoco A - B1 - C

Omologazione D.M. 6 Marzo 1992

CE

Estintore a polvere Kg 100

41.PO100

Estintore carrellato a polvere con carica da Kg 100. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato rosso completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporto per manichetta. Manichetta con lancia erogatrice.
Dimensioni mm 510 L x 1350 h x 690 p. Peso Kg 140

Classi di fuoco A - B1 - C

Omologazione D.M. 6 Marzo 1992

CE

Estintore a schiuma 50 litri

41.SC50

Estintore carrellato a schiuma con carica da 50 litri. Serbatoio in **acciaio inox AISI 304 L** verniciato con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato giallo completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporto per manichetta. Manichetta con lancia erogatrice.
Dimensioni mm 500 L x 1100 h x 600 p. Peso Kg 79

Classi di fuoco A - B4

Omologazione D.M. 6 Marzo 1992

CE

Serbatoio in Acciaio INOX AISI 304 L

Estintore a CO_2 Kg 18

41.CO20

Estintore carrellato a CO_2 con carica da Kg 18. Estinguente Biossido di carbonio. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato nero completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporto per manichetta. Manichetta con cono erogatore.
Dimensioni mm 450 L x 970 h x 660 p. Peso Kg 62

Classi di fuoco B8 - C

Omologazione D.M. 6 Marzo 1992

CE

Estintore a CO_2 Kg 27

41.CO30

Estintore carrellato a CO_2 con carica da Kg 27. Estinguente Biossido di carbonio. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato nero completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporto per manichetta. Manichetta con cono erogatore.
Dimensioni mm 450 L x 1070 h x 660 p. Peso Kg 78,8

Classi di fuoco B8 - C

Omologazione D.M. 6 Marzo 1992

CE

Estintore a CO_2 Kg 54

41.CO50

Estintore carrellato a CO_2 con carica da Kg 54. Estinguente Biossido di carbonio. Serbatoio in **acciaio** verniciato con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato nero completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporto per manichetta. Manichetta con cono erogatore.
Dimensioni mm 540 L x 1250 h x 830 p. Peso Kg 150

Classi di fuoco B1 - C

Omologazione D.M. 6 Marzo 1992

CE

L'unico carrellato da 54 Kg MONOBOMBOLA

Estintori Twin Agent

Estintori carrellati a doppio agente estinguente: Polvere e Schiuma .
Serbatoi in **acciaio** verniciati con resina epossidica. Carrello in acciaio verniciato nero completo di selle per il fissaggio del serbatoio con supporti per manichetta. Manichette con lancia erogatrice.

41.PS50 Estintori con carica da Kg 50 + 50
Dimensioni mm 1000 L x 950 h x 1400 p. Peso Kg 220

41.PS100 Estintori con carica da Kg 100 + 100
Dimensioni mm 1100 L x 1150 h x 1400 p. Peso Kg 350

CE

Piantana porta estintore

Comodo portaestintore in tubolare verniciato o cromato. Mantiene l'estintore sollevato dal pavimento e in posizione di pronta presa.
Dimensioni cm 32 x 75 x 32

41.7911 Portaestintore **verniciato rosso**
41.7911C Portaestintore **Cromato**

Piantana porta estintore con asta

Comodo porta estintore in tubolare verniciato o cromato con asta e cartello bifacciale. Mantiene l'estintore sollevato dal pavimento e in posizione di pronta presa. L'asta può essere posizionata in modo tale che il cartello si presenti frontalmente o a bandiera (bifacciale).
Dimensioni cm 32 x 192 x 32

41.7914 Portaestintore con asta **verniciato rosso**
41.7914C Portaestintore con asta **cromato**

Piantana porta estintore Design

41.7913C

Piantana portaestintore in acciaio cromato. Design accurato, si inserisce in piena armonia con ogni elemento di arredo. Ideale per alberghi, centri congressi, uffici e ambienti eleganti. Mantiene l'estintore sollevato dal pavimento e in posizione di pronta presa.
Dimensioni h cm 105, diametro base cm 30,5

Piantana porta estintore Design con asta

41.7915C

Piantana portaestintore in acciaio cromato con asta e cartello bifacciale. Design accurato, si inserisce in piena armonia con ogni elemento di arredo. Ideale per alberghi, centri congressi, uffici e ambienti eleganti. Mantiene l'estintore sollevato dal pavimento e in posizione di pronta presa. L'asta può essere posizionata in modo tale che il cartello si presenti frontalmente o a bandiera (bifacciale).
Dimensioni h cm 195, diametro base cm 30,5

Cassetta porta estintori Texas® Modello S

Cassetta portaestintori per **interni ed esterni,** in acciaio zincato con verniciatura a base di resine poliestere anticorrosione colore rosso RAL 3000. Bordi arrotondati. **Sigillo di sicurezza numerato**. In caso di emergenza rompere il sigillo con uno strappo. **Tettuccio spiovente**. Lastra trasparente sullo sportello per controlli di sorveglianza.

41.95 Cassetta cm 31 x 64,5 x 21,5 (b x h x p). **Per estintori da 4 e 6 kg**
41.96 Cassetta cm 33 x 62 x 15 (b x h x p). **Per estintori da 2 kg CO2**
41.97 Cassetta cm 34 x 77,5 x 23,5 (b x h x p). **Per estintori da 9 e 12 kg**
41.98 Cassetta cm 33 x 83 x 17 (b x h x p). **Per estintori da 5 kg CO2**
41.S01 Confezione da 100 sigilli numerati.

Cassetta porta estintori Texas® Modello C

Cassetta portaestintori per **interni ed esterni**, in acciaio zincato con verniciatura a base di resine poliestere anticorrosione colore rosso RAL 3000. Bordi arrotondati. **Fornita con 2 chiavi,** una delle quali va riposta nel vano protetto da lastra frangibile trasparente, da rompere in caso d'emergenza. **Tettuccio spiovente**. Lastra trasparente sullo sportello per controlli di sorveglianza.

41.95C Cassetta cm 31 x 64,5 x 21,5 (b x h x p). **Per estintori da 4 e 6 kg**
41.96C Cassetta cm 33 x 62 x 15 (b x h x p). **Per estintori da 2 kg CO2**
41.97C Cassetta cm 34 x 77,5 x 23,5 (b x h x p). **Per estintori da 9 e 12 kg**
41.98C Cassetta cm 33 x 83 x 17 (b x h x p). **Per estintori da 5 kg CO2**

Cassetta porta estintori Texas® Doppia Mod. S

Cassetta portaestintori per **interni ed esterni, per 2 estintori da 6 Kg**.
Realizzata in acciaio zincato con verniciatura a base di resine poliestere anticorrosione colore rosso RAL 3000. Bordi arrotondati. **Sigillo di sicurezza numerato**. In caso di emergenza rompere il sigillo con uno strappo. **Tettuccio spiovente**. Lastra trasparente sullo sportello per controlli di sorveglianza.

41.95/2 Cassetta cm 55 x 65 x 26,5 (b x h x p).
41.S01 Confezione da 100 sigilli numerati.

Cassetta porta estintore Nevada®

Cassetta portaestintori per **interni ed esterni,** in lamiera lucida di spessore 7/10 mm verniciatura a base di resine poliestere anticorrosione colore rosso RAL 3000 oppure in acciaio Inox AISI 304 lucido. **Sigillo di sicurezza numerato**. In caso di emergenza rompere il sigillo con uno strappo. Lastra trasparente sullo sportello per controlli di sorveglianza.

41.710/1 Cassetta **rossa** cm 30x65x22,7 (b x h x p). **Per estintori da 4 e 6 kg**
41.710 Cassetta **rossa** cm 33x75x23,5 (b x h x p). **Per estintori da 9 e 12 kg**
41.710/2 Cassetta **rossa** cm 33x85x21,5 (b x h x p). **Per estintori da 5 kg CO2**
41.710X/1 Cassetta **inox** cm 30x65x22,7 (b x h x p). **Per estintori da 4 e 6 kg**
41.710X Cassetta **inox** cm 33x75x23,5 (b x h x p). **Per estintori da 9 e 12 kg**
41.710X/2 Cassetta **inox** cm 33x85x21,5 (b x h x p). **Per estintori da 5 kg CO2**
41.S01 Confezione da 100 sigilli numerati.

Piantana per cassetta porta estintore

Piantana **per cassette porta estintori Texas® e Nevada®** per **interni e esterni.**
Altezza cm 80

41.PIAN01R Piantana **verniciata rossa RAL 3000**
41.PIAN01X Piantana **acciaio Inox**

Cassetta porta estintore in ABS

Cassetta con fondo e coperchio in ABS rosso con serigrafia e campo per il numero dell'estintore. Chiusura con gommino. Ideale per uso interno.

41.713 Cassetta cm 35 x 68,5 x 22 (b x h x p). **Per estintori da 4 e 6 kg**
41.714 Cassetta cm 37 x 83,5 x 24,5 (b x h x p)**. Per estintori da 9 e 12 kg**

Cassetta porta estintori per autocarri

41.71

Cassetta portaestintori in polietilene alta densità e polipropilene per autocarri. Fondo nero e coperchio rosso. Finestrina anteriore per ispezione. Per estintori da 6 kg.
Dimensioni cm 29 x 64 x 24 (b x h x p)

Cassetta per idrante Texas® Modello S

Cassetta porta idrante in lamiera zincata con verniciatura rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri **per esterni** che ne garantiscono una elevata **resistenza alla corrosione** anche in **ambienti marini** (ISO 9227).
Aperture laterali di alimentazioni preforate chiuse con tappi in PVC.
Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Sportello chiuso con **sigillo di sicurezza** numerato. Prese d'aria.

41.80 Cassetta **UNI 45** cm 45 x 53 x 22 (b x h x p). **UNI EN 671-2**
41.85 Cassetta **UNI 70** cm 55 x 65 x 26,5 (b x h x p)

Cassetta per idrante Texas® Modello C

Cassetta porta idrante in lamiera zincata con verniciatura rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri **per esterni** che ne garantiscono una elevata **resistenza alla corrosione** anche in **ambienti marini** (ISO 9227).
Aperture laterali di alimentazioni preforate chiuse con tappi in PVC.
Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Sportello chiuso con **chiave**. Fornita con 2 chiavi e lastra frangibile. Prese d'aria.

41.80C Cassetta **UNI 45** cm 45 x 53 x 22 (b x h x p). **UNI EN 671-2**
41.85C Cassetta **UNI 70** cm 55 x 65 x 26,5 (b x h x p)

Esempio di cassetta TEXAS su piantana

Piantana per cassetta idrante

41.PIAN02R

Piantana **per cassette Texas®** verniciata rossa RAL 3000 per **interni e esterni.** Altezza cm 80

Cassetta per Idrante Nevada®

Cassetta per idranti in acciaio verniciato rosso RAL3000. Portello con finestra di ispezione infrangibile con istruzioni d'uso. Chiusura con **sigillo di sicurezza numerato. Senza spigoli vivi,** tettuccio a filo smussato.

41.701 Cassetta **UNI 45** cm 40 x 58 x 20 (b x h x p) EN 671-2
41.701/70 Cassetta **UNI 70** cm 50 x 65 x 25
A richiesta fornibile in acciaio inox.

Cassetta per idrante con lastra

Cassetta per idranti in acciaio verniciato rosso RAL3000 con telaio in alluminio e lastra infrangibile con istruzioni d'uso. Chiusura con sigillo. **Bordi arrotondati.**

41.703 Cassetta **UNI 45** cm 37 x 60 x 16 (b x h x p) **EN 671-2**
41.703/70 Cassetta **UNI 70** cm 45 x 60 x 20 (b x h x p)

Cassetta per Idrante Texas® S da incasso

Cassetta in lamiera zincata verniciatura rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri **per esterni** che ne garantiscono una elevata **resistenza alla corrosione** anche in **ambienti marini** (ISO 9227). Aperture di alimentazioni perforate chiuse con tappi in PVC. Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Sportello chiuso con **sigillo di sicurezza numerato.** Prese d'aria.

41.8445S Cassetta **UNI 45** cm 45 x 55 x 16,5 (b x h x p) EN 671-2

Portello per idrante Texas® S

Portello in lamiera zincata verniciatura rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri **per esterni** che ne garantiscono una elevata **resistenza alla corrosione** anche in **ambienti marini** (ISO 9227). Chiuso con **sigillo di sicurezza numerato.** Finestra di ispezione infrangibile con istruzioni d'uso. Prese d'aria.

41.8545S Portello **UNI 45** cm 43 x 60 x 2,8 (b x h x p) **EN 671-2**
41.8570S portello **UNI 70** cm 57 x 72 x 2,8 (b x h x p)

Rubinetti Idrante PN16

Rubinetto per idrante con attacco maschio a 45° in ottone fuso per manichette DN 45. Filettatura gas 1, 1/2" - PN 16 ISO 7-1 - EN 671/2

41.73PN16 Attacco **UNI 45** - 1 ,1/2"

Rubinetti idrante

Rubinetto per idrante con attacco maschio a 45° in ottone per manichette.

41.732 Attacco **UNI 70** - 2"

A richiesta fornibili altri rubinetti, tappi, riduzioni fisse e girevoli.

Sella salva manichetta in lamiera

41.65Z

Sella salvamanichette in lamiera zincata colore rosso per manichette UNI 45 e UNI 70.

Dimensioni cm 37,5x12,5

Sella salva manichetta in ABS



41.65

Sella salvamanichette in ABS colore rosso per manichette UNI 45 e UNI 70.

Dimensioni cm 33x14,5.

Lancia a rotazione per naspi

Lancia antincendio a più effetti in ABS antiurto resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Particolarmente indicata per naspi antincendio. Getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

41.L01R/25 Lancia UNI 25 **EN 671-1.**
Getto pieno K56, Getto frazionato K65

Lancia a leva Mistral

Lancia antincendio a getto multiplo con valvola di intercettazione a tre posizioni: **aperto, chiuso, nebulizzato.**
Cono in Moplen antiurto con rivestimento antiscivolo. Valvola in Poliammide. Corpo e ugello in ottone

41.L12L/45 Lancia UNI 45 **EN 671-2**
Getto pieno K85 Getto frazionato K80

41.L12L/70 Lancia UNI 70
Getto pieno K160 Getto frazionato K155

Lancia a Leva

Lancia antincendio a getto multiplo con valvola di intercettazione a tre posizioni: **aperto, chiuso, nebulizzato**.
Corpo, ugello, cono e valvola in lega leggera di alluminio.

41.L13L/45 Lancia UNI 45 **EN 671-2**
Getto pieno K78 Getto frazionato K75

41.L13L/70 Lancia UNI 70
Getto pieno K120 Getto frazionato K155

Lancia a leva con velo

Lancia antincendio a getto multiplo con l'aggiunta di un **velo diffuso** a protezione dell'operatore. Valvola di intercettazione a tre posizioni: **aperto, chiuso, nebulizzato**. Velo K95 (angolazione da 0 a 160°). Facilmente regolabile anche sotto pressione. Corpo, cono e valvola in lega leggera di alluminio. Ugello in ottone.

41.L14L/45 Lancia UNI 45 **EN 671-2**
Getto pieno K78 Getto frazionato K76

41.L14L/70 Lancia UNI 70
Getto pieno K121 Getto frazionato K76

Lancia a rotazione Miami

Lancia antincendio a più effetti in resina poliammidica, valvola e ugello in ottone, paracolpi in gomma. Elevata resistenza agli urti ed estrema maneggevolezza. **Resistente alla nebbia salina** (ISO 9227), particolarmente indicata per uso navale e in ambienti con presenza di agenti aggressivi. **Getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso**. Getto frazionato a gocce micronizzate con elevato assorbimento del calore.

41.L07R/45 Lancia UNI 45 **EN 671-2**
Getto pieno K96 Getto frazionato K186

Lancia a rotazione Gold

Lancia antincendio a più effetti in ottone con paracolpi in gomma e valvola in ottone. Particolarmente indicata per reti di idranti con pressioni elevate, garantisce portate notevoli anche a basse pressioni. **Getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso**.

41.L08R/45 Lancia UNI 45 **EN 671-2**
Getto pieno K118 Getto frazionato K135

Lancia a rotazione Kugel

Lancia idrica antincendio multieffetto di alto rendimento. **Getto pieno, nebulizzato e per lavaggio, velo diffuso, effetto turbo.** Corpo in lega di alluminio anodizzato con impugnatura anatomica. Denti giratori con effetto turbo per una idonea protezione dell'operatore. Ugello rivestito in gomma cellulare antiurto. Completa di dispositivo autopulente. Attacco entrata acqua girevole.

41.L05R/45 Lancia UNI 45 **EN 671-2**
Getto pieno K135, getto frazionato K164.

Manichetta UNI 45 Bianca

Manichetta Ø 45 mm in calza circolare continua di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico. Pressione di esercizio 12 bar. Pressione di scoppio 45 bar. Completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e di manicotti coprilegatura.

EN 14540

41.76/804/15 Lunghezza m 15
41.76/804/20 Lunghezza m 20
A richiesta fornibili anche da m 25 e m 30.

Manichetta UNI 70 Bianca

Manichetta Ø 70 mm in calza circolare continua di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico. Pressione di esercizio 12 bar. Pressione di scoppio 45 bar. Completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e di manicotti coprilegatura.

UNI 9487

41.760/804/15 Lunghezza m 15
41.760/804/20 Lunghezza m 20
A richiesta fornibili anche da m 25 e m 30.

Manichetta UNI 45 Red

Manichetta Ø 45 mm in tessuto poliestere con sottostrato impermeabilizzante elastomerico. Rivestimento esterno in resina pigmentata adatta all'uso in ambienti aggressivi. Pressione di esercizio 12 bar. Pressione di scoppio 50 bar. Completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e di manicotti coprilegatura.

EN 14540

41.77/804/15 Lunghezza m 15
41.77/804/20 Lunghezza m 20
A richiesta fornibili anche da m 25 e m 30

Manichetta UNI 70 Red

Manichetta Ø 70 mm in tessuto poliestere con sottostrato impermeabilizzante elastomerico. Rivestimento esterno in resina pigmentata adatta all'uso in ambienti aggressivi. Pressione di esercizio 12 bar. Pressione di scoppio 50 bar. Completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e di manicotti coprilegatura.

UNI 9487

41.770/804/15 Lunghezza m 15
41.770/804/20 Lunghezza m 20
A richiesta fornibili anche da m 25 e m 30

Manichetta UNI 45 MED

Manichetta Ø 45 mm in tessuto circolare ad armatura diagonale con sottostrato in gomma sintetica EPDM. Completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e di manicotti coprilegatura. Pressione di esercizio 18 bar. Pressione di scoppio 50 bar.

Approvata dal Registro Italiano Navale (R.I.NA.)

41.76MM/804/15 Lunghezza m 15
41.76MM/804/20 Lunghezza m 20

A richiesta fornibili anche da m 25 e m 30

Manichetta UNI 70 MED

Manichetta Ø 70 mm in tessuto circolare ad armatura diagonale con sottostrato in gomma sintetica EPDM. Completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e di manicotti coprilegatura. Pressione di esercizio 18 bar. Pressione di scoppio 50 bar.

Approvata dal Registro Italiano Navale (R.I.NA.)

41.760MM/804/15 Lunghezza m 15
41.760MM/804/20 Lunghezza m 20

A richiesta fornibili anche da m 25 e m 30

Cassetta idrante Texas® "S" completa

MIAMI

MISTRAL

GOLD

Cassetta in acciaio zincato Texas ® UNI 45 (41.80) completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16- ISO 7, tubazione Ø 45 mm EN 14540 raccordata UNI 804 legata a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, lancia UNI 45, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso e montaggio, sigillo numerato di chiusura.

UNI EN 671-2

41.8116/15 Cassetta completa di manichetta da m 15 e **lancia Miami a rotazione**
41.8116/20 Cassetta completa di manichetta da m 20 e **lancia Miami a rotazione**
41.8121/15 Cassetta completa di manichetta da m 15 e **lancia Mistral a leva**
41.8121/20 Cassetta completa di manichetta da m 20 e **lancia Mistral a leva**
41.8117/15 Cassetta completa di manichetta da m 15 e **lancia Gold a rotazione**
41.8117/20 Cassetta completa di manichetta da m 20 e **lancia Gold a rotazione**

A richiesta fornibili con manichette da m 25 e m 30

CE

Cassetta corredo idranti soprassuolo

Cassetta da posizionare in prossimità degli idranti soprasuolo e sottosuolo previsti dalla norma UNI 1077-9/98. Acciaio zincato verniciato con resine poliesteri per esterni rosso RAL3000 ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227). Completa di serratura, due chiavi e lastra frangibile per custodia, sella salvamanichetta, piano regolabile in altezza. Portello e pareti con alette di areazione. Adesivo per registrazione della dotazione e piantana.

41.861 Cassetta vuota cm 45 x 65 x 27 con piantana cm 37 x 65 x 20 (b x h x p)

41.862 Cassetta vuota cm 55 x 65 x 32 con piantana cm 40 x 60 x 35 (b x h x p)

41.863 Cassetta vuota cm 59 x 84 x 48 con piantana cm 40 x 60 x 35 (b x h x p)
Contiene 3 selle salvamanichetta.

Cassetta Niagara con naspo

Cassetta in acciaio 1,5 mm verniciata con polvere epossidica rosso RAL3-000. **Completa di lancia** UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola di intercettazione da 1"gas. Tubazione Pyton diam 25 mm a norma UNI 9488 certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Aperta posteriormente per facilitare l'installazione a muro. Sportello con lastra infrangibile riportante le istruzioni d'uso.

41.903R/20 Cassetta rosso RAL3000.cm 65 x 60 x 20 (b x h x p) con tubazione **Pyton bianca** da m 20

41.903R/20R Cassetta rosso RAL3000 cm 65 x 60 x 20 (b x h x p) con tubazione **Pyton rossa** da m 20

41.903R/30 Cassetta rosso RAL3000 cm 75 x 70 x 20 (b x h x p) con tubazione **Pyton bianca** da m 30

41.903R/30R Cassetta rosso RAL3000 cm 75 x 70 x 20 (b x h x p) con tubazione **Pyton rossa** da m 30

41.903/20 Cassetta bianco RAL 9010 cm 65 x 60 x 20 (b x h x p) con tubazione **Pyton bianca** da m 20

41.903/20R Cassetta bianco RAL 9010 cm 65 x 60 x 20 (b x h x p) con tubazione **Pyton rossa** da m 20

41.903/30 Cassetta bianco RAL 9010 cm 75 x 70 x 20 (b x h x p) con tubazione **Pyton bianca** da m 30

41.903/30R Cassetta bianco RAL 9010 cm 75 x 70 x 20 (b x h x p) con tubazione **Pyton rossa** da m 30

A richiesta fornibili con tubazioni da m 15 e m 25.

CE

Cassetta Noha "modello 3" con naspo

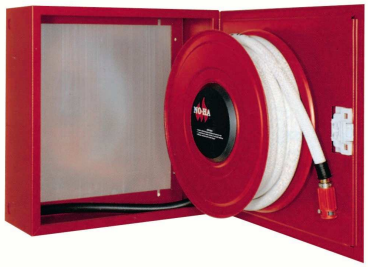

Cassetta in acciaio 1,5 mm verniciata con polvere epossidica rosso RAL3-000. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola di intercettazione da 1"gas. Apertura del portello a 180° con supporto per tubazione Pyton diam 25 mm a norma UNI 9488 certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Dimensioni cm 70 x 70 x 20 (b x h x p)

41.911R/20	Cassetta con tubazione **Pyton bianca** da m 20
41.911R/20R	Cassetta con tubazione **Pyton rossa** da m 20
41.911R/30	Cassetta con tubazione **Pyton bianca** da m 30
41.911R/30R	Cassetta con tubazione **Pyton rossa** da m 30

A richiesta fornibili con tubazioni da m 15 e m 25

CE

Gruppi mobili a schiuma

Carrello due ruote porta fusto schiumogeno antincendio per fusti da 200 Kg. Completo di lancia Inox AISI 304 L a bassa espansione, miscelatore variabile dal 1 a 6 % completo di pescante, due manichette da 20 m, due gocciolatoi salvamanichetta.
Dimensioni (b x h x p) cm 78 x 135 x 90

41.GMS45B	Solo carrello con lancia e manichette **UNI 45**
41.GMS70B	Solo carrello con lancia e manichette **UNI 70**
41.GMS24U	Gruppo mobile **UNI 45** completo con fusto schiumogeno **Fluoroproteinico Universale**. Per incendi massivi di prodotti chimici e petrolchimici (sia idrocarburi che solventi polari: acetone, alcoli, vernici)
41.GMS27U	Gruppo mobile **UNI 70** completo con fusto schiumogeno **Fluoroproteinico Universale**. Per incendi massivi di prodotti chimici e petrolchimici (sia idrocarburi che solventi polari: acetone, alcoli, vernici)
41.GMS24P	Gruppo mobile **UNI 45** completo con fusto schiumogeno **Sintetico.** Per interventi su fuochi di classe A, incendi petroliferi e di sostanze polari poco volatili
41.GMS27P	Gruppo mobile **UNI 70** completo con fusto schiumogeno **Sintetico**. Per interventi su fuochi di classe A, incendi petroliferi e di sostanze polari poco volatili

Dispositivi automatici a polvere

Dispositivo automatico di spegnimento con serbatoio in acciaio verniciato rosso con attivazione dello sprinkler automatico al raggiungimento della temperatura di 68° C.
Il dispositivo deve essere installato al soffitto tramite il suo supporto fornito a corredo. Posto ad una altezza di tre metri offre una copertura di spegnimento paria a circa 9÷12 m² di superficie.

41.AA6 Kg 6 Polvere ABC
41.AA10 Kg 10 Polvere ABC
A richiesta fornibili con attivazione a differenti temperature

CE

Sistema KBS Foamcoat C11

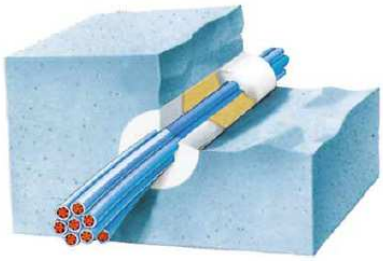

Ideale per proteggere dall'incendio, all'interno di **ambienti asciutti**: le piccole aperture (sezione max. 1 dm² - Ø max 100 mm) nelle pareti contenenti **cavi elettrici in piccoli fasci o tubi combustibili** (con Ø max. 60 mm) **sigillatura interna di tubi combustibili dell'impianto elettrico** cementati nelle pareti, **sigillatura esterna di condotti metallici**.

Il sigillante KBS Foamcoat C11 a base di resine, speciali additivi e sostanze intuminescenti aumenta 30 volte di volume prima di solidificare sotto l'azione del calore.

Chiudendo all'ingresso e all'uscita le aperture contenenti cavi sciolti o tubi combustibili, con 20 mm di spessore di sigillante KBS FOAMCOAT C11, o riempiendo da entrambi i lati l'interno dei tubi combustibili cementati nella parete per mm 40 - 50 di lunghezza, si raggiunge una **resistenza al fuoco REI 120** (relazione di prova nr. CSI/0634/RF del 21-/03/97). La sigillatura esterna di canalizzazioni metalliche, adeguatamente compartimentata all'interno, raggiunge una **resistenza al fuoco REI 180** (relazione di prova nr. CSI/0771/RF del 03/12/98).

GBTK3916 Cartuccia KBS Foamcoat C11, peso kg 0,410.
GBTK3917 Fusto KBS Foamcoat C11, peso Kg 5
A richiesta fornibili collari isolanti.

Sistema KBS Sealbags

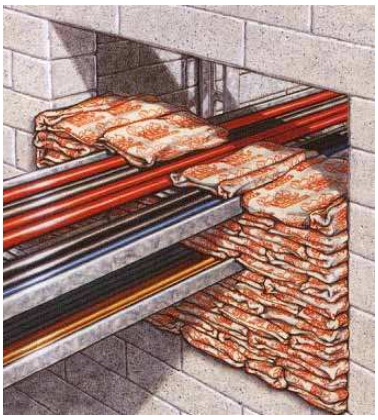

Idoneo per proteggere dall'incendio le aperture nelle pareti o nei pavimenti, contenenti cavi elettrici, tubi combustibili (Ø max mm 32) passerelle e canali portatavi (o tubazioni) metalliche. Ogni cuscino KBS Sealbags è formato da un sacchetto rettangolare in tessuto minerale riempito con una combinazione di materiali in granuli che si espandono per l'azione del calore e diventano un blocco solido e **resistente al fuoco REI 120 sul lato cm 18** (relazione di prova nr. CSI/0634/RF del 21/03/97) **e resistente al fuoco REI 180 sul lato cm 34** (relazione di prova nr. CSI/0771/RF del 03/12/98). Il contenuto non si degrada per l'azione dell'umidità.

GBTK3910 Cuscino KBS Sealbags, dimensioni mm 340 x 180 x 10
GBTK3911 Cuscino KBS Sealbags, dimensioni mm 340 x 180 x 15
GBTK3912 Cuscino KBS Sealbags, dimensioni mm 340 x 180 x 28

Secchio per sabbia

Secchio in lamiera rossa per stoccaggio sabbia di pronto intervento, ideale per soffocamento/spegnimento di piccoli incendi. Due ganci, supporto a muro e coperchio. Fornito vuoto.

Dimensioni cm 16 x 42 h.

41.60 Secchio con coperchio.

Cassetta porta chiavi di sicurezza

Cassetta in lamiera verniciata rosso RAL 3000. **Lastra infrangibile** con istruzioni d'uso. **Chiusura con sigillo numerato**. Predisposta con aggancio a parete.

Dimensioni cm 12 x 12 x 4 (b x h x p)

GAST1212 cassetta con lastra infrangibile

Sigilli numerati

41.S01 Confezione da 100 sigilli numerati

Supporto a muro per estintori

41.79 Supporto a perno in acciaio per fissaggio estintori a muro.

41.79A Supporto a perno in PVC per fissaggio **estintori amagnetici** a muro.

Registro antincendio

41.RES037

Registro dei controlli e delle verifiche degli interventi di manutenzione delle attrezzature antincendio, dell'informazione e della formazione del personale e le verifiche degli interventi di manutenzione.

Cassetta portadocumenti

41.RES037C

Cassetta portadocumenti in lamiera verniciata rosso RAL 3000 **con serratura con due chiavi.** Indispensabile per custodire: il registro delle manutenzioni antincendio, i documenti di collaudo delle bombole, le chiavi degli armadi per le attrezzature antincendio o delle cassette per estintori e manichette. Fornita con adesivi di scorta per differenti impieghi.

Dimensioni cm 30 x 39 x 6 (b x h x p)

Armadio 65

Armadio in lamiera FE 42 spessore mm 8/10. Verniciato con polvere epossidica rosso RAL 3000. Dotato di una serratura con due chiavi, due ripiani regolabili in altezza, un ripiano di base, un adesivo per la registrazione della dotazione. Anta con adesivo simbolo di identificazione.

Dimensioni cm 45 x 65 x 25 (b x h x p). Peso kg 11.

41.210 Armadio vuoto a 1 anta

Armadio 90

Armadio in lamiera FE 42 spessore mm 10/10. Verniciato con polvere epossidica rosso RAL 3000. Dotato di una serratura con due chiavi. Anta con lastra Safe Crash. Un adesivo di identificazione. 6 ganci a parete a posizione fissa.

Dimensioni cm 50 x 70 x 26 (b x h x p). Peso Kg 11

41.211 Armadio vuoto a 1 anta
41.720 Lastra safe crash di ricambio cm 33,5 x 54,5

Armadio 95

Armadio in lamiera FE 42 spessore mm 10/10. Verniciato con polvere epossidica rosso RAL 3000. Dotato di una serratura con due chiavi, tre ripiani regolabili in altezza. Anta con lastra Safe Crash. Un adesivo di identificazione.

Dimensioni cm 73 x 100 x 40 (b x h x p). Peso Kg 29

41.095 Armadio vuoto a 1 anta
41.095L Lastra safe crash di ricambio cm 55 x 81

Armadio 100

Armadio in lamiera FE 42 spessore mm 10/10. Verniciato con polvere epossidica rosso RAL 3000. Dotato di due serrature con chiavi, due scomparti con tre ripiani regolabili in altezza. Due ante con lastra Safe Crash. Un adesivo simbolo di identificazione.

Dimensioni cm 100 x 100 x 40 (b x h x p). Peso Kg 38

41.100 Armadio vuoto a 2 ante
41.095L Lastra safe crash di ricambio cm 55 x 81
41.100L Lastra safe crash di ricambio cm 15 x 81

Armadio 102

Armadio in lamiera FE 42 spessore mm 10/10. Verniciato con polvere epossidica rosso RAL 3000. Dotato di una serratura con due chiavi, tre ripiani regolabili in altezza. Due ante con lastra Safe Crash. Due adesivi simbolo di identificazione.

Dimensioni cm 100 x 100 x 40 (b x h x p). Peso Kg 38

41.105 Armadio vuoto a 2 ante

41.725 Lastra safe crash di ricambio cm 34,5 x 81

Armadio 160/1

Armadio in acciaio zincato spessore mm 10/10 verniciato a base di resine poliesteri speciali **per esterni**, rosso RAL 3000. Dotato di due appendiabiti e un ripiano regolabile in altezza. Una serratura con due chiavi, lastra safe crash per alloggio chiave, adesivo per la registrazione della dotazione, due adesivi di identificazione.

Dimensioni cm 70 x 160 x 42 (b x h x p). Peso Kg 56

41.160/1 Armadio vuoto a due ante

Armadio 160/4

Armadio in acciaio zincato spessore mm 10/10 verniciato a base di resine poliesteri speciali **per esterni**, rosso RAL 3000. Dotato quattro ripiani regolabili in altezza. Una serratura con due chiavi, lastra safe crash per alloggio chiave, adesivo per la registrazione della dotazione, due adesivi di identificazione.

Dimensioni cm 70 x 160 x 42 (b x h x p). Peso Kg 58

41.160/4 Armadio vuoto a due ante

Armadio 160/5

Armadio in acciaio zincato spessore mm 10/10 verniciato a base di resine poliesteri speciali **per esterni**, rosso RAL 3000. Dotato di un vano con due appendiabiti e un vano con quattro ripiani regolabili in altezza. Una serratura con due chiavi, lastra safe crash per alloggio chiave, adesivo per la registrazione della dotazione, due adesivi di identificazione.

Dimensioni cm 70 x 160 x 42 (b x h x p). Peso Kg 58

41.160 Armadio vuoto a due ante

Armadio 180/1

Armadio in lamiera FE 42 spessore mm 8/10 verniciato con polvere epossidica rosso RAL 3000. Dotato di quattro ripiani regolabili in altezza. Una serratura con due chiavi, adesivo per la registrazione della dotazione, un adesivo di identificazione. **Dotato di cassetta portachiavi** con sigillo di sicurezza numerato e lastra infrangibile.

Dimensioni cm 61,5 x 180 x 45 (b x h x p). Peso Kg 45

41.180/1 Armadio vuoto a un'anta.

Armadio 180/2

Armadio in lamiera FE 42 spessore mm 8/10 verniciato con polvere epossidica rosso RAL 3000. Dotato di un vano con due appendiabiti, un vano con quattro ripiani regolabili in altezza. Una serratura con due chiavi, adesivo per la registrazione della dotazione, un adesivo di identificazione. **Dotato di cassetta portachiavi** con sigillo di sicurezza numerato e lastra infrangibile.

Dimensioni cm 61,5 x 180 x 45 (b x h x p). Peso Kg 45

41.180/2 Armadio vuoto a un'anta.

Armadio 180/4

Armadio in lamiera FE 42 spessore mm 8/10 verniciato con polvere epossidica rosso RAL 3000. Dotato di due vani laterali con appendiabito, un vano centrale con quattro ripiani regolabili in altezza. Una serratura con due chiavi, adesivo per la registrazione della dotazione, due adesivi di identificazione. **Dotato di cassetta portachiavi** con sigillo di sicurezza numerato e lastra infrangibile.

Dimensioni cm 100 x 180 x 45 (b x h x p). Peso Kg 65

41.180/4 Armadio vuoto a due ante

Armadio 190/4

Armadio in lamiera FE 42 spessore mm 8/10 verniciato con polvere epossidica rosso RAL 3000. Dotato di quattro ripiani regolabili in altezza. Una serratura con due chiavi, adesivo per la registrazione della dotazione, due adesivi di identificazione. **Dotato di cassetta portachiavi** con sigillo di sicurezza numerato e lastra infrangibile.

Dimensioni cm 100 x 180 x 45 (b x h x p). Peso Kg 65

41.190/4 Armadio vuoto a due ante

Armadio 180/3

Armadio in lamiera FE 42 spessore mm 8/10. Verniciato con polvere epossidica rosso RAL 3000. Dotato di una serratura con due chiavi, due vani laterali con appendiabiti, e uno centrale con quattro ripiani regolabili in altezza, un ripiano di base, un adesivo per la registrazione della dotazione. Due ante con lastra Safe Crash e adesivo simbolo di identificazione.

Dimensioni cm 100 x 180 x 45 (b x h x p). Peso kg 65.

41.180/3 Armadio vuoto a 2 ante
41.180L Lastra safe crash di ricambio cm 29,5 x 150

Armadio per autorespiratore

Armadio in acciaio zincato spessore mm 10/10 verniciato con polvere epossidica blu RAL 5015. Anta con finestra infrangibile per ispezione. Serratura con due chiavi e adesivo di identificazione.

Dimensioni cm 50 x 85 x 28 (b x h x p)

27.61 Armadio vuoto per autorespiratore
27.2213 Supporto per autorespiratore per istallazione a muro e in cassetta

Armadio per DPI

Armadio in lamiera FE 42 spessore mm 8/10 verniciato con polvere epossidica blu RAL 5015. Due ripiani regolabili in altezza, un ripiano di base, serratura con due chiavi e adesivo di identificazione, adesivo per la registrazione della dotazione.

Dimensioni cm 45 x 65 x 27 (b x h x p). Peso kg 11

41.210/BL Armadio vuoto per DPI

Lastre Safe Crash

Lastre safe crash in materiale plastico trasparente preformato per la rottura. Si rompe facilmente ma non taglia.

Lastre safe crash di ricambio per prodotti a catalogo:

41.726 Per vano porta chiavi cm 8,1 x 8,1
41.720 Per Armadio 90. cm 33,5 x 54,5
41.095L Per armadi 95 e 100 cm 55 x 81
41.100L Per armadio 100 anta piccola cm 15 x 81
41. 725 Per armadio 102. cm 34,5 x 81
41.180L Per armadio 180. cm 29,5 x 150

Disponibili a richiesta lastre di altre dimensioni secondo necessità

Dotazione base consigliata per Armadi Antincendio

Armadi 65 90 95

Elmetto (**12.21**) Raccordo (**12.14100G**) Visiera (**12.14860P**) Guanti Anticalore (**48.A035**) Cintura di posizionamento (**02.021**) Fune di servizio (**04.50**) Coperta anticalore (**31.73**) Piccozzino con custodia (**11.903**) Maschera antigas (**27.005**) Filtro universale (**27.12**) Lampada d'emergenza ATEX (**10.01**).

Armadi 100 102

Elmetto (**12.21**) Raccordo (**12.14100G**) Visiera(**12.14860P**) Guanti anticalore (**48.A035**) Cintura di posizionamento (**02.021**) Fune di servizio (**04.50**) Coperta anticalore (**31.73**) Piccozzino con custodia (**11.903**) Badile pieghevole (**11.200**) Maschera antigas (**27.005**) Filtro universale (**27.12**) lampada d'emergenza ATEX (**10.01**) Giaccone antifiamma (**30.NIIIGF**) Stivali VVF (**14.VF**)

Armadi 160 180 190

Casco antincendio (**12.F00**) Elmetto (**12.21**) Raccordo (**12.14100G**) Visiera (**12.14860P**) Guanti anticalore (**48.A035**) Cintura di posizionamento (**02.021**) Fune di servizio (**04.50**) Coperta anticalore (**31.73**) Piccozzino con custodia (**11.903**) Badile pieghevole (**11.200**) Ascia di sfondamento (**11.904**) Maschera antigas (**27.005**) Filtro universale (**27.12**) Lampada d'emergenza ATEX (**10.01**), Tuta antifiamma (**30.NIII**) Giaccone antifiamma (**30.NIIGF**) Stivali VVF (**14.VF**) Autorespiratore (**23.94**)

Le Squadre addette al primo intervento aziendale sono spesso il primo vero baluardo contro il propagarsi di incendi che possono a volte diventare indomabili anche per i Vigili del Fuoco.
Per tale motivo la loro dotazione deve comprendere materiali di alta qualità e pratico utilizzo
La dotazione degli addetti può variare a seconda del "**Rischio Individuato**" Alto, Medio, Basso.

Guanti Anticalore

Guanto realizzato in tessuto di fibra 100% para-aramidico, foderato in tessuto TNT ignifugo. Buona resistenza al calore da contatto e molto buona da proiezione di piccole gocce di metallo fuso.
Ideale per Fonderie e Ambienti con manipolazione di pezzi caldi fino alla temperatura accertata di 250° C. per più di 15 secondi.
Taglia unica.

48.A03 Lunghezza 28 cm
48.A035 Lunghezza 35 cm
48.A04 Lunghezza 40 cm
48.A05 Lunghezza 50 cm
48.A06 Lunghezza 60 cm

EN 420 - EN 388 - EN 407 DPI III Cat.

CE

Guanto EN 659 Top

Guanto per Vigili del Fuoco con **palmo in pelle pieno fiore** idrorepellente ai liquidi con tempo di permeazione di 60 minuti. Dorso e manichetta in **tessuto meta-aramidico** regolabile con Velcro ®, rinforzo al dorso in pelle pieno fiore in corrispondenza delle nocche. Banda rifrangente. Rinforzo salva vena in pelle fiore bovino. Fodera interna con tessuto fleece aramidico trapuntato e membrana in PU impermeabile e traspirante. Cuciture in Kevlar ®. Moschettone laterale.
Taglie 9 - 10 - 11

30.12 Guanto con manichetta lunghezza 18 cm

EN 420 - EN 388 - EN 407 - EN 659 DPI III Cat.

CE

Giaccone Antifiamma

Giaccone in tessuto **meta-aramidico** intrinsecamente ignifugo da 185 g/m² completo di **gilet termico** in panno Flame Retard, facilmente asportabile tramite cerniere in ottone e NOMEX®, maniche di tipo raglan. Collo alto tipo America (alta protezione), cappuccio staccabile applicato tramite cerniera in ottone e NOMEX®. 2 tasche tagliate sul davanti chiuse con alette fermate da Velcro® F.R. Tasca interna chiusa con Velcro® F.R. Chiusura anteriore con cerniera in ottone e NOMEX® protetta da finta con 7 bottoni a pressione. Bande riflettenti Flame Retard certificate. Il capo è interamente cucito con cucirini di NOMEX®
Taglie dalla S alla XXL

30.NIIIGF Giaccone antifiamma con gilet termico

EN 340 - EN 11612 DPI II Cat.

CE

Tuta Antifiamma

Tuta intera in tessuto **meta-ramidico** intrinsecamente ignifugo **Rip-Stop** (anti-strappo), **I.O.R.** (idro-oleo-repellente) antistatico da 185 g/mq. **Bande riflettenti F.R.** certificate e posizionate sugli avambracci, sulle spalle e sul dorso. Collo a camicia con **cappuccio staccabile** con Velcro F.R., maniche a giro, polsi elasticizzati, chiusura anteriore con cerniera in ottone / NOMEX® protetta da finta. Vita elasticizzata, tasche posizionate sul petto con chiusura tramite alette fermate da Velcro® F.R., 2 tasche posizionate sul davanti gamba chiuse con alette fermate da Velcro® F.R., tasca posteriore chiusa con aletta fermata da Velcro® F.R., fondo gamba elasticizzato. La tuta è confezionata interamente con cucirini in NOMEX® e le cuciture principali vengono eseguite a due aghi.
Taglie dalla S alla XXL

30.NIIIR Tuta antifiamma rifrangente

EN 340 - EN 11612 DPI II Cat.

CE

Stivale VVF

14.VF

Stivale in pelle pieno fiore idrorepellente colore nero con fascia rifrangente, cuciture resistenti alla fiamma. **Suola in gomma nitrilica resistente a 300° per contatto**, antistatica. Puntale e lamina antiperforazione in acciaio. Ideali per Vigili del Fuoco
Perso (tg 42) 890 g
Taglie 39-46

EN 20345 S3 HRO - EN 345/2 FPA DPI II Cat

Casco Fuego

Casco di protezione per **Vigili del Fuoco**, servizi antincendio, soccorso e per le squadre di emergenza. Leggero, calotta in poliammide rinforzata con fibre di vetro e imbottitura antiurto. **Protezione nucale alluminizzata**. Bardatura a regolazione rapida (Tg 52-64) e regolazione dell'altezza. Dotato di interfacce integrate per gli accessori (lampada, visiera ribaltabile esterna) con possibilità di regolazione (posizione angolare della lampada). Sottogola a quattro punti con quattro regolazioni per una stabilità ottimale con mentoniera incorporata. Peso 1100g

Colori: **B** = Bianco, **N** = Nero, **G** = Giallo.

12.F00/ Casco Fuego
12.F00V Visiera ribaltabile esterna EN 166 classe ottica 2 (operazioni di soccorso)

EN 443.2008 tipo A - Certificato MED

Maschera 3S

Maschera Pieno Facciale leggera, in morbida gomma ipoallergica. Ampio bordo di tenuta e profondo sottomento per una perfetta e confortevole aderenza. Buona comunicazione grazie alla membrana fonica. Dotata di ampio campo visivo con schermo antiappannamento in policarbonato e valvola di esalazione. Progettata per essere usata assieme a cartucce filtranti con filettatura standard EN 148-1 e agli apparecchi respiratori ad adduzione di aria.
Ideale per usi speciali e Vigili del Fuoco.

27.005 Maschera taglia unica
27.12 Filtro universale A2B2E2K2 Hg P3 . EN 14387
Raccordo filettato EN148-1

EN 136 classe 3

Elmetto V-Gard

Elmetto in polietilene ad alta densità stabilizzato UV, leggero e compatto con frontalino antisudore lavabile. Protezione da caduta di pesi e da urti. Resistente alle temperature sino a -30°C e all'isolamento elettrico 440V. Dispone di fessure laterali per l' applicazione di cuffie antirumore MSA.
Compatibile con raccordo universale per visiera 12.14100G.
Peso 285 g

Colori standard B = Bianco, **G** = Giallo, **R** = Rosso.
Colori a richiesta, minimo ordinabile 30 pz / multipli:
A = Arancio, **AH** = Arancio Fluo, **BL** = Blu, **V** = Verde.

12.21/ elmetto con bardatura tessile regolabile Staz-On (passo-passo)

12.210/ elmetto con bardatura tessile regolabile Fas-Trac (micrometrica con ghiera)

12.22 Sottogola in cotone elasticizzato.

EN 397

CE

Raccordo per Visiera

Raccordo universale resistente a metalli fusi e solidi incandescenti, dotato di molla posteriore per una perfetta tenuta della visiera all'elmetto. Ribaltabile di 90° tramite 2 scatti. 5 punti aggancio per la visiera. Peso grammi 95

12.14100G Alluminio U EN 166 3 9 BT 0068

EN 166

CE

Visiera 607 Gold

Visiera presagomata in policarbonato iniettato da 1,8 mm. Buona resistenza agli impatti a temperature estreme. Resistente a metalli fusi e solidi incandescenti.

12.1460714 Visiera neutra specchiata oro (riflette il calore) 2C-5/4-5 U 1 BT 9 0068

EN 166 - EN 170 - Classe ottica 1

CE

Abbinabile a:
Raccordo per elmetto: 12.14100G (alluminio),

Cintura di posizionamento

Cintura di posizionamento regolabile con due punti di ancoraggio laterali in acciaio INOX. Materiale 100% poliammide, schienalino anatomico imbottito traspirante. Gancio e due anelli posteriori per attrezzi. Peso 680 g.
Da abbinare a fune di servizio 04.50.

02.021 Cintura di posizionamento

EN 358. DPI III Cat

CE

Fune di servizio in Kevlar®

Fune di servizio 100% **Kevlar**® per ambienti con presenza di calore **fino a 500 °C**. Antiacido e ad **alta resistenza** meccanica. Struttura a treccia aperta con due cappi con redancia e **due moschettoni.** Carico di rottura medio kg 1500. Lunghezza m 20. Diametro mm 6. Peso g 700 moschettoni inclusi.
Non utilizzare come fune anticaduta.

04.50 Fune di servizio

Autorespoiratore AirGo COMPACT

Autorespiratore particolarmente adatto per emergenza e fuga, in particolare nell'industria e sulle navi dove questi apparecchi sono obbligatori. **Con bombola da 4 a 9 litri a 300 bar e maschera pieno facciale 3S-PF (EN 136 classe 3).**
Costituito da telaio ergonomico in poliammide rinforzato con fibra di vetro, cinghia ferma-bombola, bardatura con spallacci e cintura regolabile in poliammide antifiamma, riduttore di pressione avanzato, manometro, cappuccio per manometro, trasponder integrato, erogatore a pressione positiva con filettatura M 45x3 (EN 148-3), segnale di allarme integrato.
I componenti pneumatici e di trasporto fondamentali sono gli stessi di quelli impiegati nei set preconfigurati MSA di fascia alta. AirGo compact è un dispositivo completo anche per le operazioni antincendio.

27.58	Autorespiratore con bombola (scarica) in acciaio da **4 litri** 300 bar attacco europeo
23.94	Autorespiratore con bombola (scarica) in acciaio da **6 litri** 300 bar attacco europeo
23.94/63C	Autorespiratore con bombola (scarica) in composito/polietilene (PET) da **6,8 litri** 300 bar attacco europeo
23.94/93C	Autorespiratore con bombola (scarica) in composito/polietilene (PET) da **9 litri** 300 bar attacco europeo
23.OX	Carica per bombola, da richiedere al momento dell'ordine.

EN 137 tipo 2. ATEX II 1 G c IIC T6

Coperta Antifiamma

Coperta antifiamma in fibra di vetro Thermoglass con custodia tessile, con sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento. Anello per aggancio su automezzi o a parete. Idonea per soffocamento di focolai.

31.71 Dimensioni cm 120 x 150
31.73 Dimensioni cm 120 x 200

Torcia Antideflagrante Wolf

Torcia ATEX per utilizzo in ambienti a rischio di deflagrazione. Corpo in resina termoplastica resistente agli urti anche a basse temperature. Eccellente resistenza alle sostanze chimiche. Grado di protezione IP 67, chiusura ermetica per protezione da polvere e acqua. Utilizzabile in zone pericolose classe 1 e 2, gruppi di gas IIA, IIB, IIC. Classe di temperatura T4 gas 95° polveri. Lampada allo Xenon 2,4V 0,7A con regolazione del fascio luminoso, potenza 15 lm, vita 50 ore. Lampadina di ricambio alloggiata nel portalampada. Lenti infrangibili. Alimentazione con due batterie R20/LR20 da 1,5V (escluse). Autonomia 12 ore.

Certificata BAS 02 ATEX 2220X
Classificazione Ex II 2 GD EEx e ib IIC T4 IP67 T95°

10.01 Lampada antideflagrante senza batterie
09.MN1300PC Confezione industriale 10Torce tipo D (LR20)

EN 50014 - EN 50019 - EN 50020 - EN 50281-1-1

Securlux Antideflagrante

Lampada Antideflagrante **ricaricabile** per l'impiego in aree con pericolo di esplosione. Doppio isolamento. Grado di protezione IP 66. Lampadina 5,4 W Xenon (E10). Batteria 6 V 4 Ah Ni-Cd. Ricarica 24 h con due alimentatori 230V - 50/60 Hz, oppure 12 V c.c. Autonomia 4 ore. Assorbimento 7 VA. Temperatura di esercizio: -20°C +40°C . Peso Kg 3,6. Fornita con valigetta in materiale termoplastico cm 25 x 37 x 13. Utilizzabile in aree pericolose di categoria 2 per zona 1 e con ridondanza per zona 2, gruppi di gas IIC.

Certificata CESI 03 ATEX 116
Classificazione II 2 G EEx e ib IIC T3 Gb.

10.30 Lampada antideflagrante ricaricabile

EN60079 -10 EN 60079-14 - Direttiva Atex 94/9/CE e 1999/92/CE .

Megafoni per squadre d'emergenza

Sistemi di amplificazione portatili a microfono fisso realizzati in materiale plastico antiurto con possibilità di posizionamento a spalla tramite cinghia a corredo.

41.MEG02 Megafono portata 500:1000 m (secondo le condizioni di rumore ambientali), potenza 25 W, dimensioni Ø cm 23 x 37, alimentazione 12 Vdc n 8 batterie 1,5 V "AA" (UM 3), peso Kg 1,65. Fornito senza batterie

41.MEG01 Megafono portata 500:800 m (secondo le condizioni di rumore ambientali), potenza 10 W, dimensioni Ø cm 19 x 32, alimentazione 12 Vdc n 8 batterie 1,5 V "AA" (UM 3), peso Kg 0,9. Fornito senza batterie

09.MN1500PC Confezione industriale da 10 pile "AA"

Ascia da sfondamento

11.904

Ascia con testa in acciaio forgiato nero, lama e punta. Manico in legno, utilizzo a due mani. Peso 3,2 kg

Picozza da pompiere

11.903

Piccozzino in acciaio manico in legno con fodero in cuoio.

Roncola

11.139

Roncola con lama in acciaio e fodero in cuoio.

.

Badile pieghevole

11.200

Badile antiscintilla pieghevole in alluminio. Lunghezza mm 1000

Pala battifuoco

11.900

Pala battifuoco con nove lamelle in acciaio e manico in legno.

Flabello battifuoco

11.901

Flabello battifuoco con 8 nastri ignifugati e manico in legno

Rastro

11.902

Rastro in alluminio a 4 denti lunghezza 120 cm

Decreto Legislativo n 81/2008 Allegato XXX

Prevede per i **segnali acustici d'allarme evacuazione** una corretta distribuzione del suono in modo che il segnale sia udibile senza essere eccessivo o doloroso.

E' fondamentale procedere ai rilevamenti ambientali e valutare sempre con attenzione le caratteristiche degli ambienti in cui occorre realizzare l'impianto:rumorosità di fondo, area da ricoprire, presenza di eventuali barriere, ostacoli, muri, macchinari e quella di altre emissioni acustiche.

Per un impianto ottimale è consigliabile installare dei **dispositivi luminosi**

Sirena Elettronica di Evacuazione SENTINELLA

Sirena elettronica di potenza autoalimentata con batterie interne ricaricate da rete 230V.
E' attivabile via radio (sistema LPD Narrow Band) con la Consolle 8ZR o Radiopulsante RDP. Portata radio in spazio aperto 3 km.
Sono disponibili 3 suoni differenti. Esegue un controllo (diagnostica) delle eventuali anomalie che sono segnalate localmente (led) e via radio alla Consolle 8ZR.
Il controllo analizza la mancanza rete, batterie scariche e tromba interrotta. **Grado di protezione IP 55**, installabile all'aperto su parete o a palo (versione 360G). Può può essere attivata la funzione ripetitore radio. Fissaggio a muro con 3 tasselli.
Facilità di smontaggio della parte elettronica per la manutenzione.
Alimentazione 230VAC 50Hz 15VA
Isolamento classe II - doppio isolamento

41.LS5051015B	Sirena Mod 180G livello acustico dBA (1 m) **124 a 180°** Peso Kg 7,5 Montaggio a parete
41.LS5051019B	Sirena Mod 360G livello acustico dBA (1 m) **124 a 360°** Peso Kg 16 Montaggio su palo rastremato Ø 89 mm

Sirena Elettronica di Evacuazione RADIOSAT

Sirena elettronica di potenza autoalimentata con batterie interne NiMH ricaricate da rete 230V.
E' attivabile via radio (sistema LPD Narrow Band) con la Consolle 8ZR o Radiopulsante RDP. Portata radio in spazio aperto 3 km.
Sono disponibili 3 suoni differenti. Esegue un controllo (diagnostica) delle eventuali anomalie che sono segnalate localmente (led) e via radio alla Consolle 8ZR. Il controllo analizza la mancanza rete, batterie scariche e tromba interrotta.
Grado di protezione IP 55, installabile all'aperto. Può può essere attivata la funzione ripetitore radio. Fissaggio a muro con 2 tasselli.
Alimentazione 230 VAC 50 Hz 4 VA
Isolamento classe II - Doppio isolamento

41.LS5051014B Sirena Radiosat livello acustico dBA (1 m) **118** Peso Kg 2,5
Montaggio a parete

Sirena Elettronica di Evacuazione POLLICINO

Sirena elettronica di potenza autoalimentata con batterie interne NiMH ricaricate da rete 230V.
E' attivabile via radio (sistema LPD Narrow Band) con la Consolle 8ZR o Radiopulsante RDP. Portata radio in spazio aperto 3 km.
Sono disponibili 3 suoni differenti. Esegue un controllo (diagnostica) delle eventuali anomalie che sono segnalate localmente (led) e via radio alla Consolle 8ZR. Il controllo analizza la mancanza rete, batterie scariche e tromba interrotta.
Grado di protezione IP 30, installabile all'interno. Può può essere attivata la funzione ripetitore radio. Fissaggio a muro su presa shucko fornita di staffa antirimozione.
Alimentazione 230VAC 50 Hz 2 VA
Isolamento classe II - Doppio isolamento

41.LS5051013B Sirena pollicino livello acustico dBA (1 m) **90** Peso Kg 0,5
Montaggio a parete con presa shucko dedicata e staffa

Consolle 8ZR

Consolle da tavolo per l'attivazione e il controllo delle sirene Pollicino, Radiosat e Sentinella . Un sistema di batterie interne ne permette il funzionamento anche senza la presenza della rete elettrica (fino a 24 ore). Utilizza il sistema radio LPD Narrow Band per gestire un impianto che può essere suddiviso in 8 zone attivabili anche separatamente. E' in grado di segnalare l'avaria di una sirena di un gruppo. Per funzionare necessita solamente di una presa 230V. Peso 1.5 Kg

41.LS5051016B Dimensioni mm 260 x 180 x 100 (b x h x p)

Radiopulsante RDP

Il Radiopulsante RDP viene utilizzato per attivare localmente tutti i modelli di sirene con radiocomando.
Non necessita di alcun collegamento alla rete esterna, essendo dotato internamente di una batteria Alkalina a 9 V che deve essere sostituita ogni 3 anni.
Grado di protezione IP 55 permette l'installazione anche all'esterno.
Per l'attivazione delle sirene, che avviene premendo il pulsante, deve essere rotto il vetro di protezione frontale.
La comunicazione via radio, è effettuata con radio LPD Narrow Band con elevate prestazioni. La portata massima in campo libero con antenne a vista può raggiungere i 3 km e più.

41.LS5051020B Dimensioni mm 120 x 120 x 52 (b x h x p)

Segnalatore Luminoso

Segnalatori luminosi lampeggianti realizzati con l'impiego della Tecnologia LED .
Adatti per impianti d'allarme, cancelli elettrici, carrelli elevatori e ovunque si debba visualizzare una condizione in atto.
Senza Manutenzione: durata led minimo 50.000 h rispetto alle 1000 h delle lampade tradizionali. Risparmio energetico:: consumi ridotti oltre il 90 % rispetto ai segnalatori tradizionali. Alta visibilità
Grado di protezione IP 53
Intermittenza 65 cicli/minuto

Colori disponibili:
1 = Rosso, **2** = Giallo, **3** = Arancio, **4** = Verde, **5** = Blu, **6** = Bianco

95.LS088141*C	Segnalatore 12-24 Vac 12-36Vdc Dim mm 98 x 122 (b x h)
95.LS088601*C	Segnalatore 48-203 Vac 60-350Vdc Dim mm 98 x 122 (b x h)
95.LS088147*C	Segnalatore 12-24 Vac 12-36Vdc Dim mm 170 x 122 (b x h)
95.LS088607*C	Segnalatore 48-203Vac 60-350Vdc Dim mm 170 x 112(b x h)

Segnalatore Luminoso Acustico

Segnalatori acustici-luminosi lampeggianti realizzati con l'impiego della Tecnologia LED . Emettono un cicalino
Adatti per impianti d'allarme, cancelli elettrici, carrelli elevatori e ovunque si debba visualizzare una condizione in atto.
Senza Manutenzione: durata led minimo 50.000 h rispetto alle 100-0 h delle lampade tradizionali. Risparmio energetico:: consumi ridotti oltre il 90 % rispetto ai segnalatori tradizionali. Alta visibilità Grado di protezione IP 53 Intermittenza 65 cicli/minuto

Colori disponibili:
1 = Rosso, **2** = Giallo, **3** = Arancio, **4** = Verde, **5** = Blu, **6** = Bianco

95.LS108112*C	Segnalatore 12-24 Vac 12-36Vdc Dim mm 98 x 122 (b x h)
95.LS108602*C	Segnalatore 48-203 Vac 60-350Vdc Dim mm98 x 122 (b x h)

Allarme a Riarmo Acustico

Allarme a riarmo solo sonoro con attivazione a pulsante a fungo con sblocco a rotazione contatto
Realizzato in ABS di colore rosso con serigrafia completo di: sirena elettronica a 4 vie 5 - 12 V 108 dB batteria 9 V. Comprensivo di cartello indicatore monofacciale
N.O. - IP65

41.A01 Allarme Dimensioni 225 x 190 x 130 mm

Sistemi di bloccaggio Lockout / Tagout

Sono dei sistemi di controllo concepiti per impedire che l'energia di tipo elettrico, meccanico, idraulico, venga rilasciata in maniera incontrollata.

Il corretto utilizzo di tali sistemi evita il rischio che una macchina o un impianto vengano azionati accidentalmente o che si verifichino fuoriuscite improvvise di sostanze pericolose per i lavoratori

Dispositivo blocca Valvole per Valvole a Sfera

Ideale per bloccare valvole a cerniera di tutte le lunghezze, tonde, quadrate, piatte, impedendo regolazioni non autorizzate.
Il bloccaggio consente solo la posizione chiusa ad angolo retto per valvole con comando a leva. Il dispositivo va utilizzato con i lucchetti di chiusura.

	Larghezza leva da / a	Diametro max ansa lucchetto	Altezza ansa lucchetto	Materiale
GLOC76	6 -25 mm.	7 mm	25 mm	Nylon
GLOC74	6 -25 mm	9,5 mm	19 mm	Acciaio
GLOC77	32 –76 mm	7 mm	19 mm	Acciaio
GLOC75	32 –76 mm	9,5 mm	19 mm	Acciaio

Dispositivo di bloccaggio Valvole

Sistema concepito per chiudere una grande varietà di valvole a sfera. Polivalente e facile da utilizzare. Composto da due elementi che circondano l'impugnatura della valvola per impedire che questa possa essere attivata inavvertitamente.
Colore rosso.

GLOC10 Dispositivo, dimensioni:
aperta da mm 12,5 a 31, chiusa da mm 32 a 72

GLOC11 Dispositivo, dimensioni:
da 50 a 200 mm solo chiusa

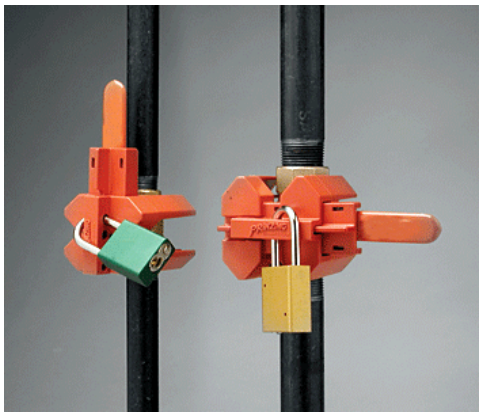

Dispositivo di bloccaggio Valvole a Volantino

Sistema di interdizione valvole sicuro ed efficace, impedisce aperture non autorizzate mediante bloccaggio del volantino di apertura/chiusura.

Un sistema sicuro e semplice di chiusura delle valvole a volantino.
Disponibile in 5 dimensioni per volantini da 2,5 a 32 cm di diametro.
In polipropilene resistente alle sostanze chimiche, al calore e al freddo (-30° C + 300°C).
Colori disponibili

R = Rosso, **G** = Verde, **Y** = Giallo, **B** = Blu

GLOC31	per volantino Ø da mm 25 a 64.
GLOC32	per volantino Ø da mm 64 a 127.
GLOC33	per volantino Ø da mm 127 a 165.
GLOC34	per volantino Ø da mm 165 a 254.
GLOC35	per volantino Ø da mm 254 a 320.

Dispositivo Universale di bloccaggio Valvole a Sfera

Questo dispositivo permette di bloccare le valvole in posizione chiusa oppure aperta.
Con l'aggiunta di una barra supplementare è possibile bloccare la valvola in una posizione intermedia.
Con l'aggiunta di un cavo in acciaio ricoperto, munito di accessori, è possibile bloccare le valvole a volantino.
Usando solo il corpo centrale è invece possibile bloccare le valvole a farfalla.
Questi dispositivi hanno una struttura in plastica e acciaio e sono resistenti agli acidi.

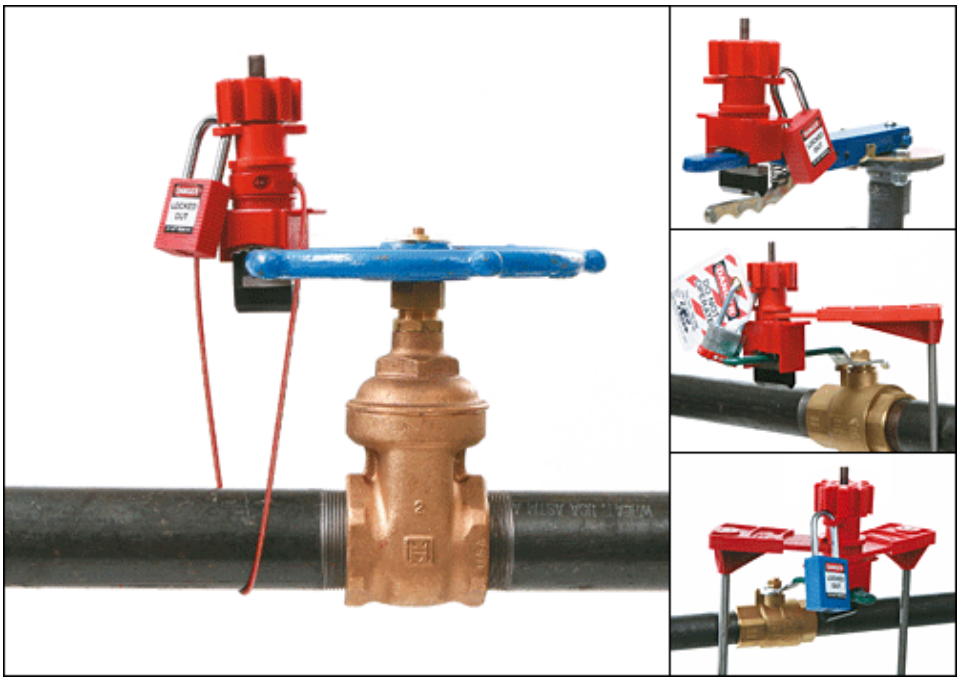

GLOC01	Dispositivo **piccolo** di bloccaggio per valvole.
GLOC02	Dispositivo **grande** di bloccaggio per valvole.
GLOC03	Barra supplementare piccola.
GLOC04	Barra supplementare grande.
GLOC05	Cavo in acciaio mt 2,44 x Ø mm 3,25.

Lucchetti di Sicurezza

Lucchetto di concezione unica, da utilizzare solo in applicazioni di bloccaggio di sicurezza.
Leggeri, meno spessi, facili da trasportare e utilizzare. Costruzione robusta e duratura: resiste alla corrosione, conserva la sua integrità a contatto con i prodotti chimici.
Arco di 38 mm che si adatta alla maggior parte degli utilizzi.
Ø mm 7.
Con ogni lucchetto sono fornite due etichette e una chiave.

Colori disponibili:

R = Rosso, **Y** = Giallo, **G** = Verde, **B** = Blu, **A** = Arancio, **N** = Nero

GLOC13 Lucchetto di sicurezza, colori vari. **Chiavi tutte diverse.**
GLOC14 Lucchetto di sicurezza, colori vari. **Chiavi tutte uguali.**

Ganasce Multiple di Sicurezza

Consentono il bloccaggio della fonte di energia a 6 differenti operatori.
Il macchinario non potrà essere sbloccato fino a quando non sarà stato rimosso l'ultimo lucchetto.
Costruiti in acciaio inossidabile rivestito in vinile, antiruggine, alloggiano fino a 6 lucchetti.
Compatibili con lucchetti con arco max 9,5 mm di diametro.
Ganascia Ø interno mm 25.
Colore rosso.

GLOC29 Ganascia di sicurezza Ø interno mm 25
GLOC30 Ganascia di sicurezza Ø interno mm 38

Sistema di bloccaggio Interruttori Europei

Sistema robusto, in nylon caricato con fibra di vetro.
Da utilizzare in combinazione con un lucchetto con l'arco da Ø mm 6.

GLOC844 Sistema Tipo 1
GLOC847 Sistema Tipo 2
GLOC850 Sistema Tipo 3
GLOC853 Sistema Tipo 4



Sistema di bloccaggio a Cavo per Valvole

Cavo flessibile da 1,8 m in acciaio, rivestito da una guaina di plastica e al sistema di chiusura a ganasce di sicurezza che accetta fino a 6 lucchetti con una massima larghezza dell'ansa da 7 mm.

GLOC112 dispositivo con cavo da 1,8 m

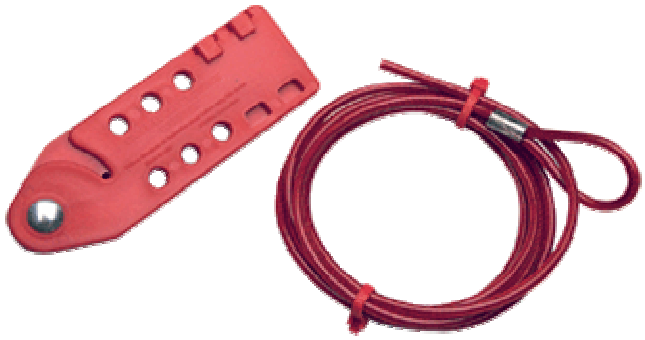

Elettromagneti per Porte Antincendio

Realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco, le porte di passaggio e di accesso e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti di contropiacca.

GFAL1335

Pulsante di sblocco e diodo di protezione contro spike di corrente.
Forza ritenuta: kg 50, Tipo di connessione: morsetti, alimentazione/assorbimento: 24 Vcc/60mA.
Dimensioni: mm 60x60x48

GFAL1305

Pulsante di sblocco , circuito di protezione contro l'inversione di polarizzazione e spikes di corrente.
Forza di ritenuta kg 50. Tipo di connessione: morsetti, alimentazione/assorbimento: 24 Vcc/40mA-1 W. .
Dimensioni: mm 100x70x42

GFAL1350

Pulsante di sblocco posizionabile su entrambi i lati, diodo di protezione contro spike di corrente, dima, viti e tasselli di fissaggio elettromagnete.
Forza ritenuta: kg 25-50 (selezionabili),
Tipo di connessione: morsetti, alimentazione/assorbimento: 24 Vcc/60mA.
Dimensioni: mm 95x95x40

COME ESEGUIRE UN ORDINE

VIA EMAIL	commerciale@iapir.it
VIA FAX	Fax 055. 43.79.066
VIA TELEFONO	Tel 055. 43.77.618
ON LINE	www.iapir.it

Lo shopping on-line di IAPIR è pratico e veloce. Basta collegarsi al sito internet www.iapir.it e seguire la breve procedura guidata, al resto pensa Iapir. Ecco come:

1 CERCA

Cerca il tuo articolo attraverso il tipo di rischio, IAPIR in un attimo individuerà per te i prodotti più adatti al tipo di pericolo selezionato. Oppure scegli il modulo di ricerca "parti del corpo", indica la zona del corpo da proteggere e IAPIR ti proporrà una selezione di articoli specifici e appositi.

2 TROVA

Dall'elenco di articoli così ottenuti potrai fare la tua scelta e avviare le procedure di acquisto, oppure potrai contattare il personale IAPIR, sempre disponibile per una consulenza specializzata e gratuita. Riceverai così tutte le indicazioni per una scelta guidata, precisa e soddisfacente.

Pagamenti in sicurezza. Le modalità di pagamento sono: in contrassegno, con bonifico bancario, ricevuta bancaria o con carta di credito. Il sistema di pagamento on line avviene attraverso il Gruppo Banca CR Firenze. La transazione di pagamento viene effettuata direttamente sul server della banca con il protocollo SSL (Secure Socket Layer) garantito da un certificato digitale Verisign a 128 bit. Tutte le informazioni su www.iapir.it.

iapir

IAPIR, da oltre 40 anni la Sicurezza in Italia

Via Valdinievole, n. 36 • 50127 FIRENZE

Ufficio Vendite	e-mail	commerciale@iapir.it
Ufficio Tecnico e Qualità	e-mail	tecnico@iapir.it
Amministrazione e Contabilità	e-mail	amm@iapir.it

CENTRALINO
Tel 055. 43.77.618
Fax 055. 43.79.066